



**NOVACEL**  
SWISS OPTICAL

Fax : 041 348 25 99

# Precal-Optimum

Telefonnummer :  
**041 348 25 00**  
Technischer Dienst :  
**041 348 25 20**

Verantwortlicher Mitarbeiter :

Datum :

Glastyp		Ø	Beschichtungen u. Farbe			
			Trans. Xtractiv Grau / Opalis Trans. Vantage Grau / Opalis			

	Sphäre	Zylinder	Achse	Addition	Prisma	Basis
R						
L						

Fassungsangaben		Zentrierangaben		Mindestdicke	
A	<b>60</b>	B	<b>32</b>	PD R	PD L
A : Breite des Glasses		D		Mindestranddicke	
B : Höhe des Glasses		<b>19</b>		<b>/10</b>	
D : Stegweite		H R*	H L*	Bei Bohrloch	
				<b>/10</b>	

Zeichnen Sie die Standorte der Bohrungen ein

**Auf der Zeichnung angeben :**


- Gleitsichtglas : Zentrierkreuz Fernsicht
- Bifokalglas : Mittelpunkt Fernsicht u. Nahteilhöhe
- Einstärkenglas\* : optischer Mittelpunkt

Montage : Metall  Plastik  Randlos  Nylor-Fassung

Kundennummer :      Referenz :

Stempel :

Roli's Brillelade  
Menznauerstr. 71  
6110 Wolhusen

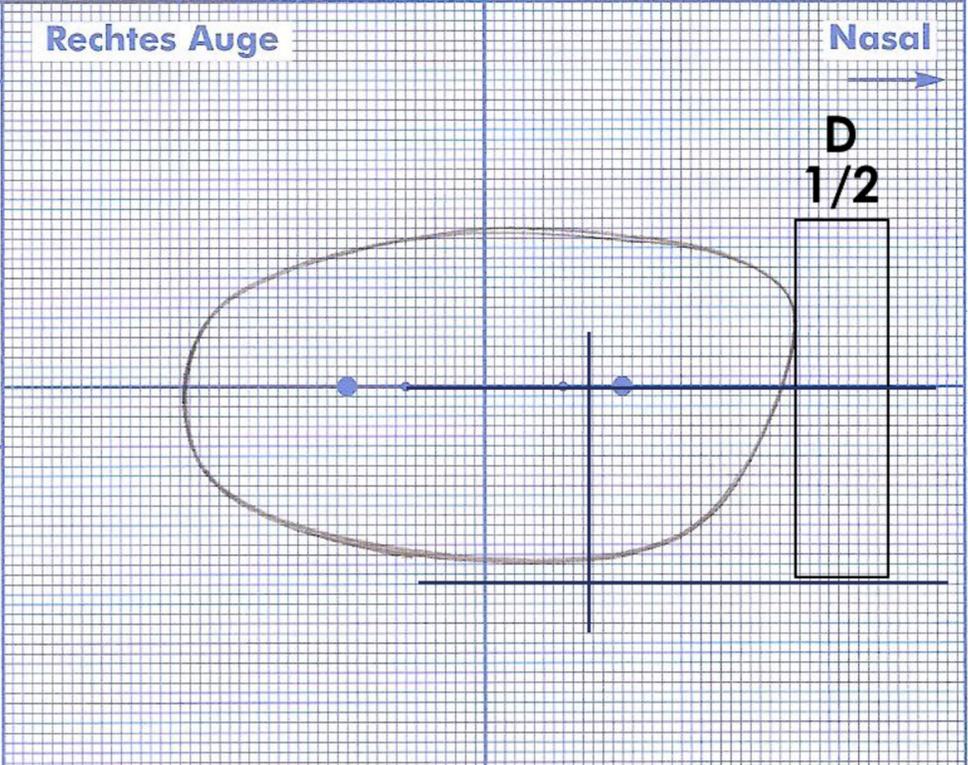

Bemerkungen :      **Mod.12**  
**Basis 6 Sport**

\* Falls Höhe nicht angegeben, erfolgt Berechnung bei Unifocalgläsern nach de ISO-Linie