



NOVACEL
SWISS OPTICAL

Fax : 041 348 25 99

Precal-Optimum

Telefonnummer :
041 348 25 00
Technischer Dienst :
041 348 25 20

Verantwortlicher Mitarbeiter :

Datum :

Glastyp

∅

Beschichtungen u. Farbe

Trans. Xtractiv Grau / Opalis
Trans. Vantage Grau / Opalis

Sphäre

Zylinder

Achse

Addition

Prisma

Basis

R

L

Fassungsangaben

Zentrierangaben

Mindestdicke

A

69

B

39

PD R

PD L

Mindestranddicke

/10

Bei Bohrloch

/10

A : Breite des Glasses
B : Höhe des Glasses
D : Stegweite

D

17

H R*

H L*

Zeichnen Sie die Standorte der Bohrungen ein

Auf der Zeichnung angeben :

- Gleitsichtglas : Zentrierkreuz Fernsicht
 Bifokalglas : Mittelpunkt Fernsicht u. Nahtelhöhe
 Einstärkenglas* : optischer Mittelpunkt

Montage : Metall Plastik Randlos Nylor-Fassung

Kundennummer

Referenz :

Stempel :

Roli's Brillelade
Menznauerstr. 71
6110 Wolhusen


Bemerkungen :

Mod.Nizza
Basis 8 Sport

Rechtes Auge

Nasal

D
1/2

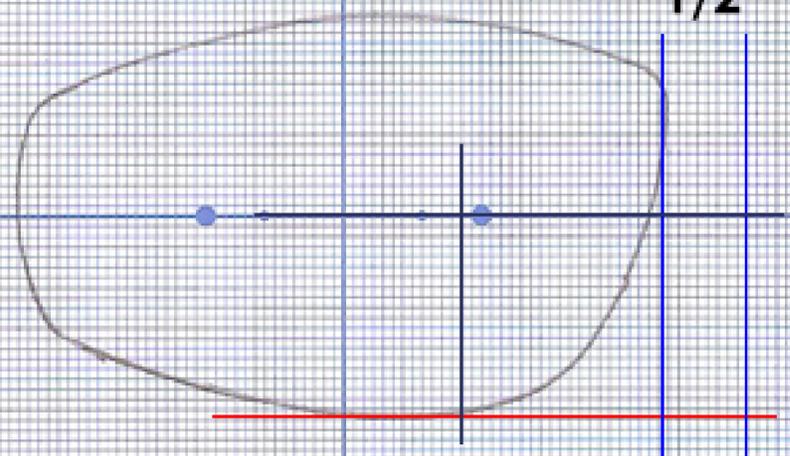

* Falls Höhe nicht angegeben, erfolgt Berechnung bei Unifocalgläsern nach der ISO-Norm