



NOVACEL
SWISS OPTICAL

Fax : 041 348 25 99

Precal-Optimum

Telefonnummer :
041 348 25 00
Technischer Dienst :
041 348 25 20

Verantwortlicher Mitarbeiter :

Datum :

Glastyp		Ø	Beschichtungen u. Farbe			
			Trans. Xtractiv Grau / Opalis Trans. Vantage Grau / Opalis			

	Sphäre	Zylinder	Achse	Addition	Prisma	Basis
R						
L						

Fassungsangaben		Zentrierangaben		Mindestdicke	
A	61	B	36	PD R	PD L
A : Breite des Glasses		D		Mindestranddicke	
B : Höhe des Glasses		17		/10	
D : Stegweite		H R*	H L*	Bei Bohrloch	
				/10	

Zeichnen Sie die Standorte der Bohrungen ein


Auf der Zeichnung angeben :

- Gleitsichtglas : Zentrierkreuz Fernsicht
- Bifokalglas : Mittelpunkt Fernsicht u. Nahtelhöhe
- Einstärkenglas* : optischer Mittelpunkt

Montage : Metall Plastik Randlos Nylor-Fassung

Kundennummer :
Referenz :
Stempel :

Roli's Brillelade
Menznauerstr. 71
6110 Wolhusen

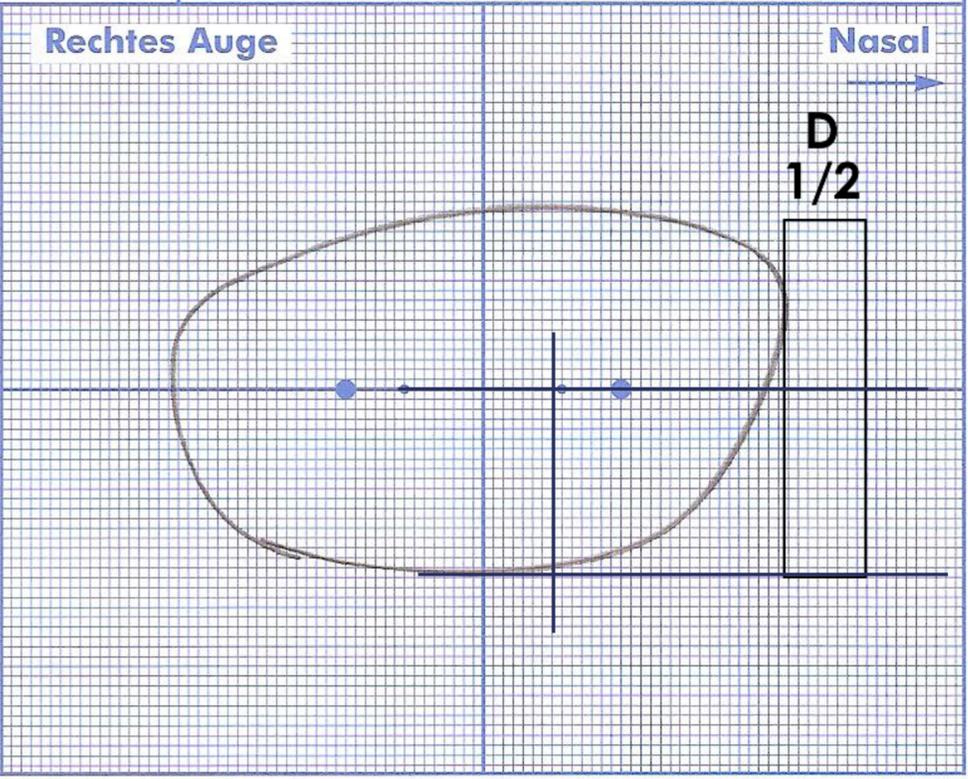

Bemerkungen :
Mod.23
Basis 8 Sport

* Falls Höhe nicht angegeben, erfolgt Berechnung bei Unifocalgläsern nach der ISO-Linie